

F8191 接続ブロック(6 出力) マニュアル

F8191 は一つの赤外線レシーバで受信した赤外線信号を 6 個の赤外線エミッタに分配するアダプタです。デュアル赤外線エミッタを接続すれば、最大 12 個の赤外線エミッタに分配できます。


規格

入力： 直径 3.5 ミリステレオ ミニジャック

出力： 赤外線エミッタ接続ミニジャック 6 個並列接続

電源： 直流 12V

サイズ： W 74 x D 45 x H 20 mm

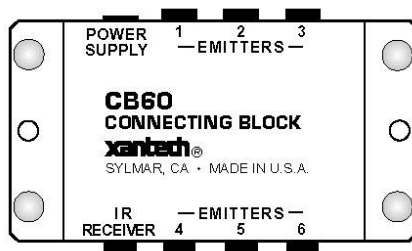

配線

- F8191 を使った典型的な配線を示します。

